

Kraftfullt elverktyg för rationell stumsvetsning.
Användbar överallt, för hand eller på arbetsbänk.

Plaströr och formstycken
av PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – värmelement enligt DVS.

Elektronisk temperaturreglering.

PTFE-beläggning av hög kvalitet.

Konstruktion


Behändig, lätt. För hand eller på arbetsbänk. Levereras med avställningsstöd.
Hållare för arbetsbänk för festsättning av enheten i horisontal eller vertikal position som tillbehör.

Värmelement enligt DVS

Plattformat, plant värmelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant temperatur över hela användningsområdet.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

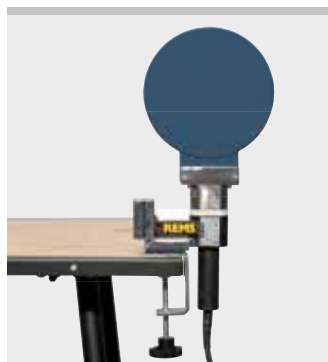

Info



Leveransens omfattning

REMS SSG. Värmelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PTFE-belagt värmeelement, 230 V. Inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Avställningsstöd. I kartong.

Beteckning	Värme- element Ø mm	Rör ≤ Ø mm	Effekt W	Art. nr
110/45° EE	125	110	500	250020 R220
125 EE	145	125	700	250120 R220
180 EE	200	180	1200	250220 R220
280 EE	300	280	1300	250320 R220

Tillbehör

Beteckning	Art. nr
Hållare för arbetsbänk för festsättning av enheten i horisontal eller vertikal position. REMS SSG 110/45°, 125, 180 REMS SSG 280	250041 250341
Låda av stålplåt REMS SSG 110/45° REMS SSG 125 REMS SSG 180 REMS SSG 280	250042 250142 250242 250342
Skydd för värmelement REMS SSG 110, 110/45°, 125 REMS SSG 180 REMS SSG 280	250143 250243 250343

